


**Product Data Sheet / Produktdatenblatt**

**NP403GO**

Part number / Artikelnummer: NP403GO  
Description/Inlay: (Natural Product) Tanana Silk  
Bezeichnung/Einlage: (Naturprodukt) Tanana Seide

Maximum panel size: 2900 x 900 mm  
Maximale Paneelgröße:

Composition: Glass / EVA Foil / Inlay / EVA Foil / Glass  
Aufbau: Glas / EVA Folie / Einlage / EVA Folie / Glas

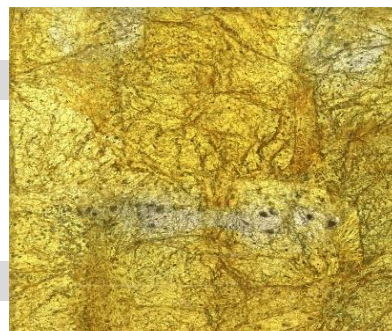

**GLASS / GLAS**

Possible glass thicknesses: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 mm (raw material prior to lamination)  
Mögliche Glasstärken: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 mm (Rohmaterial vor der Laminierung)  
Possible glass types: float glass, low iron glass, structured glass, mirror, ...  
Mögliche Glas Typen: Floatglas, Weißglas, strukturiertes Glas, Spiegel, ...  
Additional: back painted glass, mirror at the back, ...  
Zusätzliche Möglichkeiten: rückseitig lackiert, rückseitiger Spiegel, ...

**INLAY / EINLAGE**

Thickness / Stärke: 1,0 mm  
Additional: Combination with other inlays possible!  
Zusätzliche Möglichkeiten: Kombination mit anderen Einlagen möglich!

**ADDITIONALS / ZUSÄTZE**

Additional machining: holes, cut-outs, various shapes, ...  
Bearbeitungsmöglichkeiten: Bohrungen, Ausschnitte, verschiedene Formen, ...  
Edge working: water-jet cut, sanded, polished, chamfered, various profiles, sealed ...  
Kantenbearbeitung: Wasserstrahl geschnitten, geschliffen, poliert, abgefast, versiegelt ...  
Application: internal, external, wet / damp areas (only if edges are sealed)  
Anwendung: Innen, Außen, Nassbereich (nur bei versiegelten Kanten)

Tolerance - finished product:	Length of the edge		Glass thickness
Toleranzen - Fertigprodukt:	Kantenlänge		Glasstärke
up to 1000 mm	+/- 2,0 mm	up to 4 mm	+/- 1,0 mm
up to 2000 mm	+/- 3,0 mm	up to 6 mm	+/- 1,0 mm
up to 3000 mm	+/- 4,0 mm	up to and over 8 mm	+/- 2,0 mm
over 3000 mm	+/- 5,0 mm		

Examination guideline: from 2 m distance  
Prüfrichtlinie Fertigprodukt: von 2 m Abstand

Information: Natural material; handmade! Each element is unique. Interior usage recommended.  
Information: Naturmaterial; handgefertigt! Jedes Element ist einzigartig. Empfohlener Einsatz: Innenbereich.

Important: Edge sealing: Interlayer will get set back 2 - 5 mm all the way round!  
Applicable for framed and frameless applications  
Warranty: 6 years (subject to cleaning and maintenance procedures)  
Wichtig: Kantenversiegelung: Die Einlage wird umlaufend mind. 2 - 5 mm zurückgesetzt.  
Anwendbar für gerahmte und rahmenlose Elemente!  
Gewährleistung: 6 Jahre (abhängig von richtiger Reinigung & Wartung)